


MPCB系列PCB滑环

MPCB盘式滑环是应用于高度空间有限，扩展横向空间满足特殊空间系列要求的滑环,典型特征是高度小，外径大。触点采用贵金属，具有高稳定性、低扭矩、低损耗免维护、低电气噪音、超长寿命等特点，尤其广泛应用于安装空间狭小的场合！



产品系列主要特点


- 厚度最薄可达5.8mm
- 弹片触点采用贵金属，具有高稳定性，高可靠性。

型号列表

型号	内径(mm)	厚度(mm)	环道数(路数)
MPCB012	12.7	5.9	1~12
MPCB025	25.4	5.9	1~12
MPCB038	38.1	5.9	1~12
MPCB050	50	5.9	1~12

MPCB012 系列PCB滑环

MPCB012系列超薄盘式滑环，创新性使用PCB基材，最薄可达5.8mm，采用超硬镀金处理，超厚铜箔工艺，最大电流可达10A，定子线和转子线对应使用彩色导线，简化了安装和连接。



订购型号说明

MPCB 012 - P 06 10- S 06 - VC				产品等级代号
MPCB: PCB滑环系列代号	P: 功率环道	06: 信号环道	S: 信号环道	VC 通用级 产品等级
012: 孔径12.7mm	0610: 6路，每路最大10A			VD 工业级 产品等级
				默认省略=VC通用级产品等级
				06: 信号路数(每路0~5A)
				S: 信号环道


选型表

MPCB012系列滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	总环数	型号	10A	信号或5A	总环数
MPCB012-P0310	3	0	3	MPCB012-S03	0	3	3
MPCB012-P0210-S04	2	4	6	MPCB012-P0410-S02	4	2	6
MPCB012-S06	0	6	6	MPCB012-P0610	6	0	6
MPCB012-P1210	12	0	12	MPCB012-P0210-S10	2	10	12
MPCB012-P0410-S08	4	8	12	MPCB012-P0610-S06	6	6	12
MPCB012-P0810-S04	8	4	12	MPCB012-S12	0	12	12


注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

内径与环道数可以根据客户要求定制，请联系客服选型。


1. 总环数3 – 外形尺寸图

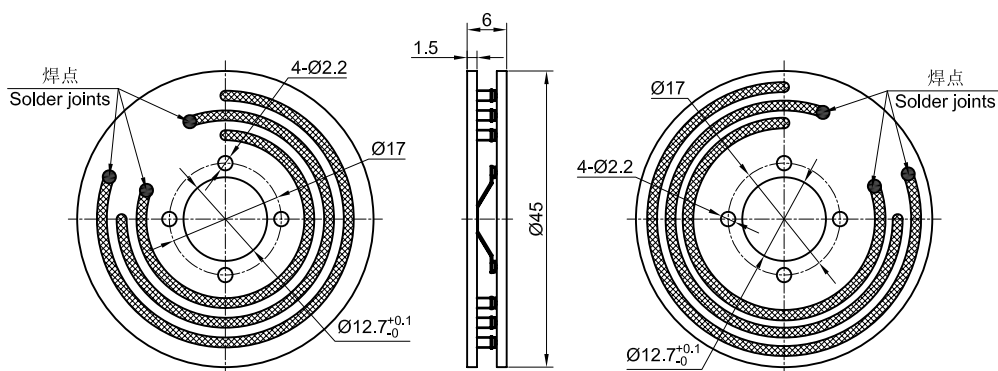

2. 总环数6 – 外形尺寸图

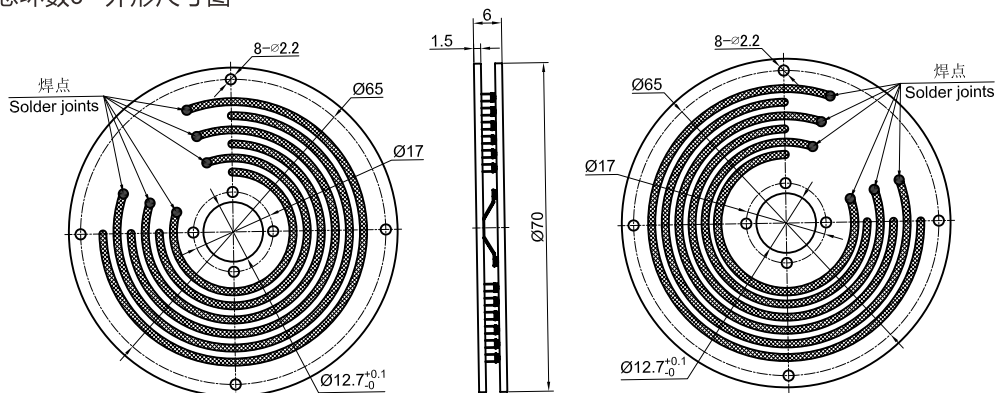

3. 总环数12 – 外形尺寸图

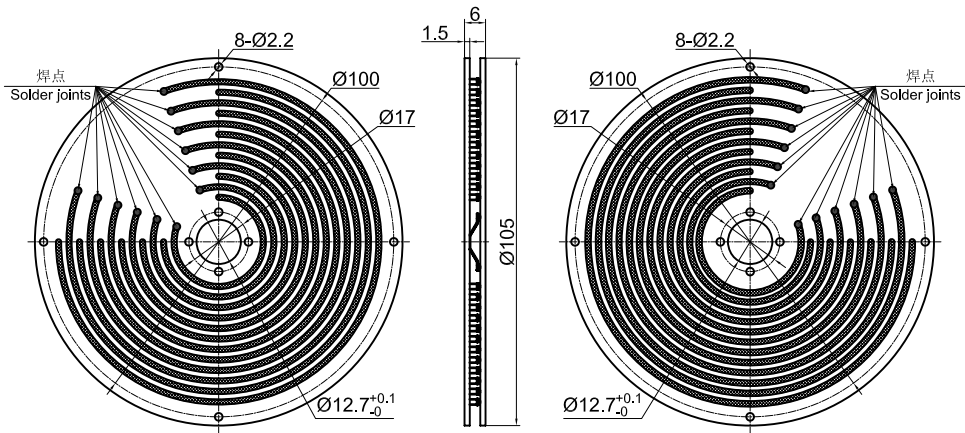

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级	功率	信号	
额定转速	参考产品选型等级			
工作温度	-30℃~80℃	额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作湿度	0~85% RH	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
接触材料	参考产品等级选型表	导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
壳体材料	铝合金	导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）	
转动扭矩	0.1N.m；+0.03N.m/6路	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
防护等级	IP51	动态电阻变化值	<0.01Ω	

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC（通用级）	100RPM	500万转	贵金属
VD（工业级）	300RPM	2000万转	镀金-镀金

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。


非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本 and 交期。

- 1) 可定制不同孔径
- 2) 可定制不同环道
- 3) 可加外壳保护

MPCB025 系列PCB滑环

MPCB025系列超薄盘式滑环，创新性使用PCB基材，最薄可达5.8mm，采用超硬镀金处理，超薄铜箔工艺，最大电流可达10A，定子线和转子线对应使用彩色导线，简化了安装和连接。



订购型号说明

MPCB 025 - P 06 10- S 06 - VC				产品等级代号
MPCB: PCB滑环系列代号	P: 功率环道	06: 信号路数(每路0~5A)	S: 信号环道	VC 通用级 产品等级
025: 孔径25.4mm	0610: 6路，每路最大10A			VD 工业级 产品等级
				默认省略=VC通用级产品等级


选型表

MPCB025系列滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	总环数	型号	10A	信号或5A	总环数
MPCB025-P0310	3	0	3	MPCB025-S03	0	3	3
MPCB025-P0210-S04	2	4	6	MPCB025-P0410-S02	4	2	6
MPCB025-S06	0	6	6	MPCB025-P0610	6	0	6
MPCB025-P1210	12	0	12	MPCB025-P0210-S10	2	10	12
MPCB025-P0410-S08	4	8	12	MPCB025-P0610-S06	6	6	12
MPCB025-P0810-S04	8	4	12	MPCB025-S12	0	12	12


注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

内径与环道数可以根据客户要求定制，请联系客服选型。


1. 总环数3 – 外形尺寸图

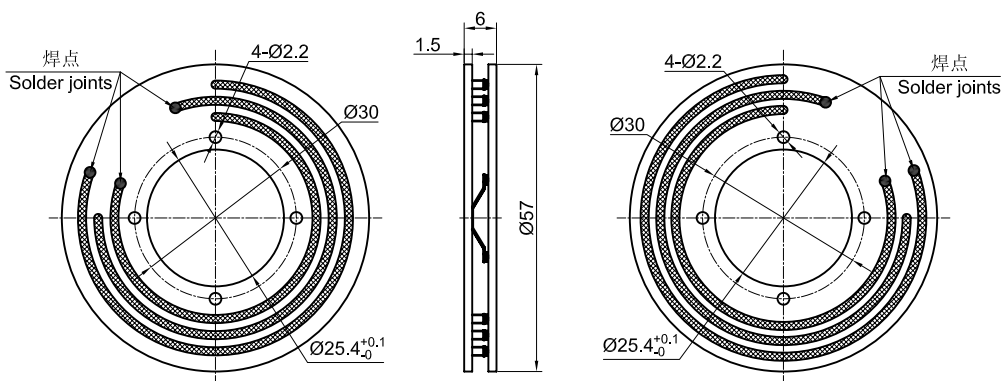

2. 总环数6 – 外形尺寸图

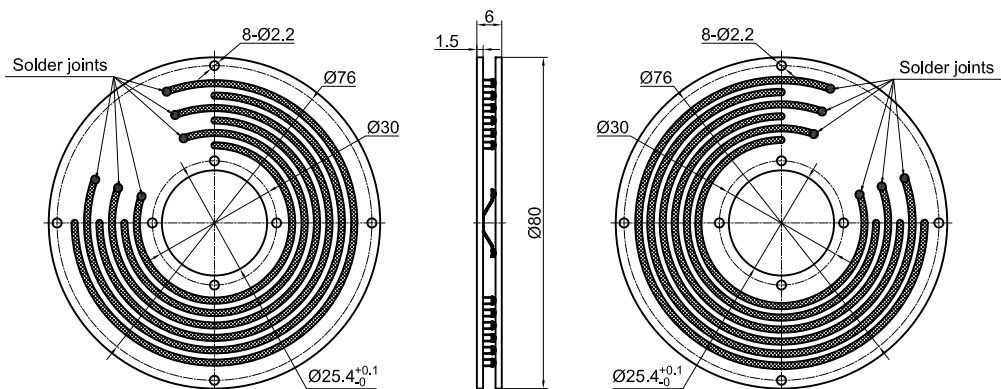

3. 总环数12 – 外形尺寸图

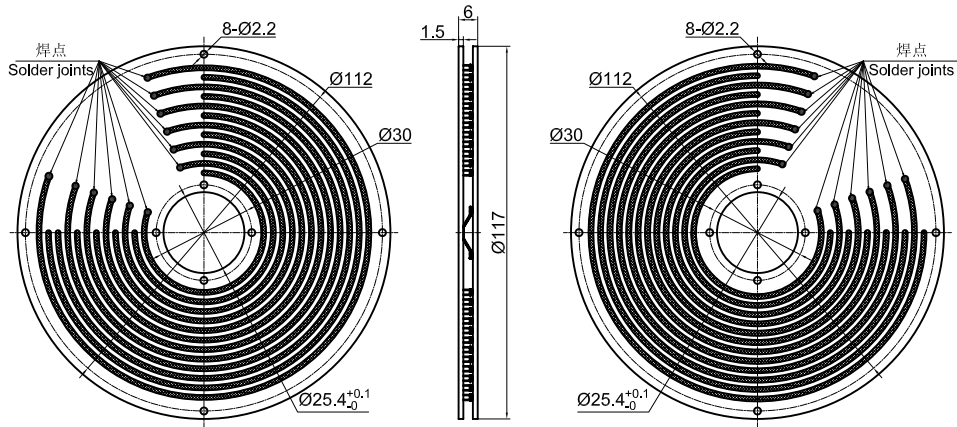

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级		功率	信号
额定转速	参考产品选型等级	额定电压	0~440VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm（可据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
转动扭矩	0.05N.m；+0.03N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC（通用级）	100RPM	500万转	贵金属
VD（工业级）	300RPM	2000万转	镀金-镀金

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。


非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- 1) 可定制不同孔径
- 2) 可定制不同环道
- 3) 可加外壳保护

MPCB038 系列PCB滑环

MPCB038系列超薄盘式滑环，创新性使用PCB基材，最薄可达5.8mm，采用超硬镀金处理，超厚铜箔工艺，最大电流可达10A，定子线和转子线对应使用彩色导线，简化了安装和连接。



订购型号说明

MPCB 038 - P 06 10 - S 06 - VC				产品等级代号
MPCB: PCB滑环系列代号	038: 孔径38.1mm	P: 功率环道	0610: 6路，每路最大10A	VC 通用级 产品等级
				VD 工业级 产品等级
				默认省略=VC通用级产品等级
				06: 信号路数(每路0~5A)
				S: 信号环道


选型表

MPCB038系列滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	总环数	型号	10A	信号或5A	总环数
MPCB038-P0310	3	0	3	MPCB038-S03	0	3	3
MPCB038-P0210-S04	2	4	6	MPCB038-P0410-S02	4	2	6
MPCB038-S06	0	6	6	MPCB038-P0610	6	0	6
MPCB038-P1210	12	0	12	MPCB038-P0210-S10	2	10	12
MPCB038-P0410-S08	4	8	12	MPCB038-P0610-S06	6	6	12
MPCB038-P0810-S04	8	4	12	MPCB038-S12	0	12	12


注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

内径与环道数可以根据客户要求定制，请联系客服选型。


1. 总环数3 – 外形尺寸图

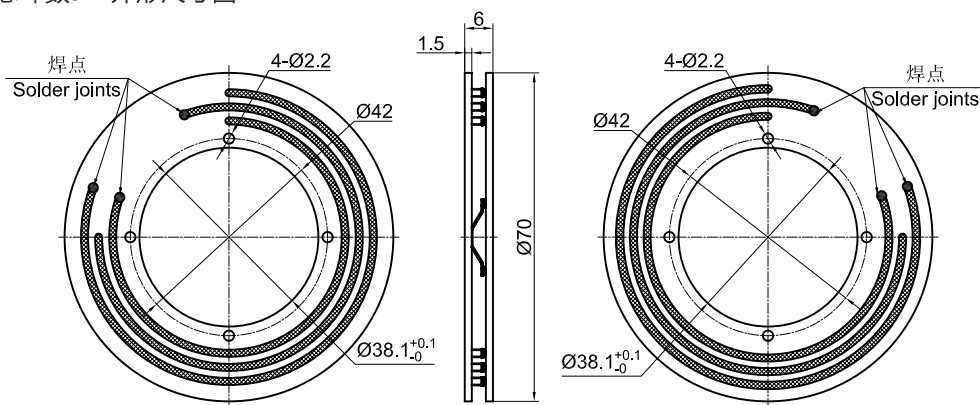

2. 总环数6 – 外形尺寸图

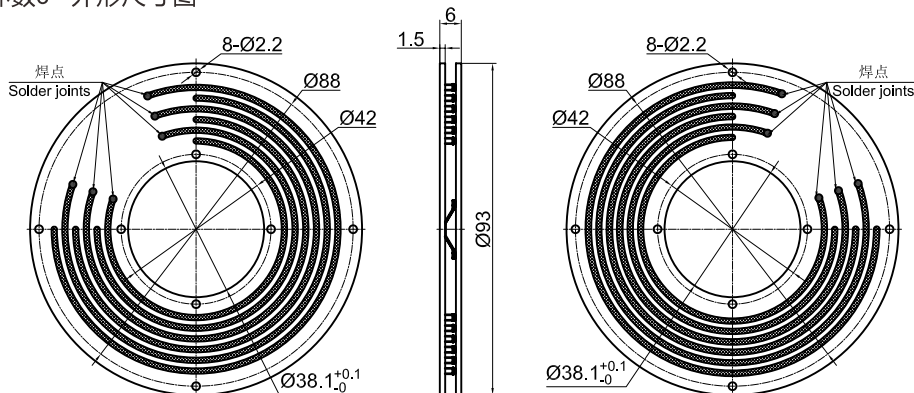

3. 总环数12 – 外形尺寸图

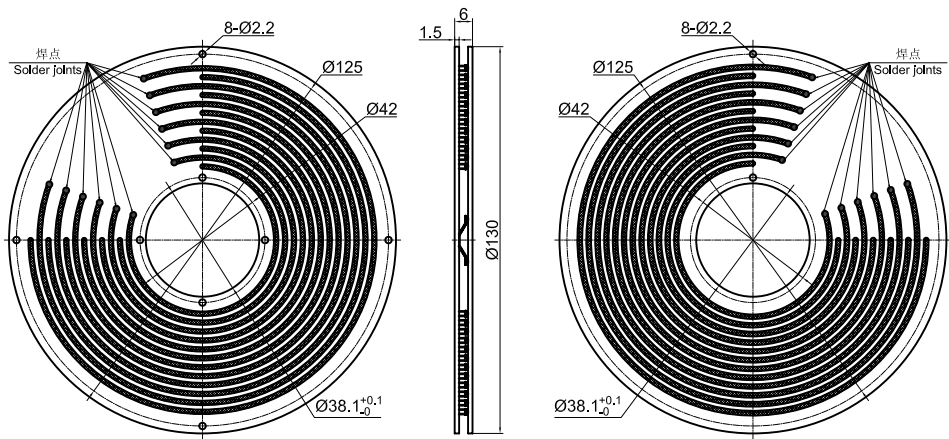

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级	功率	信号	
额定转速	参考产品选型等级	额定电压	0~440VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	$\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$	$\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
转动扭矩	0.05N.m；+0.03N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01 Ω	
防护等级	IP51			

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC（通用级）	100RPM	500万转	贵金属
VD（工业级）	300RPM	2000万转	镀金-镀金

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。


非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本 and 交期。

- 1) 可定制不同孔径
- 2) 可定制不同环道
- 3) 可加外壳保护

MPCB050系列PCB滑环

MPCB050系列超薄盘式滑环，创新性使用PCB基材，最薄可达5.8mm，采用超硬镀金处理，超厚铜箔工艺，最大电流可达10A，定子线和转子线对应使用彩色导线，简化了安装和连接。



订购型号说明

MPCB 050 - P 06 10 - S 06 - VC				产品等级代号
MPCB: PCB滑环系列代号	P	06	10	VC 通用级 产品等级
050: 孔径50mm				VD 工业级 产品等级
				默认省略=VC通用级/产品等级
P: 功率环道				06: 信号路数(每路0~5A)
0610: 6路，每路最大10A				S: 信号环道


选型表

MPCB050系列滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	总环数	型号	10A	信号或5A	总环数
MPCB050-P0310	3	0	3	MPCB050-S03	0	3	3
MPCB050-P0210-S04	2	4	6	MPCB050-P0410-S02	4	2	6
MPCB050-S06	0	6	6	MPCB050-P0610	6	0	6
MPCB050-P1210	12	0	12	MPCB050-P0210-S10	2	10	12
MPCB050-P0410-S08	4	8	12	MPCB050-P0610-S06	6	6	12
MPCB050-P0810-S04	8	4	12	MPCB050-S12	0	12	12


注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

内径与环道数可以根据客户要求定制，请联系客服选型。


1. 总环数3 – 外形尺寸图

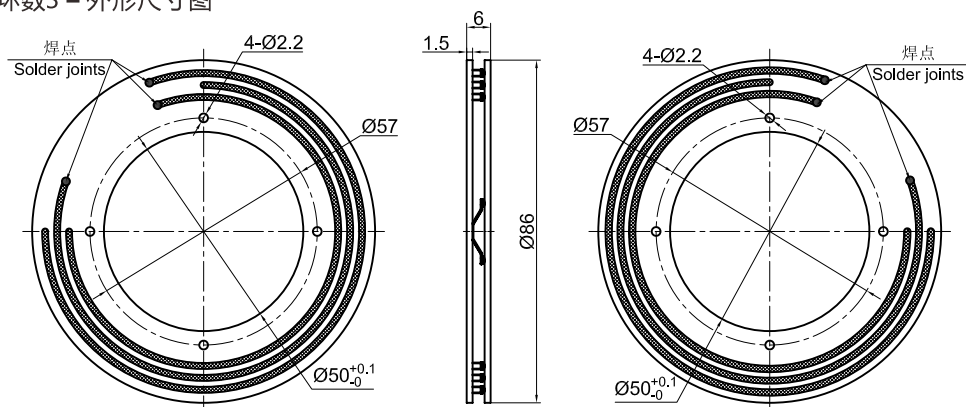

2. 总环数6 – 外形尺寸图

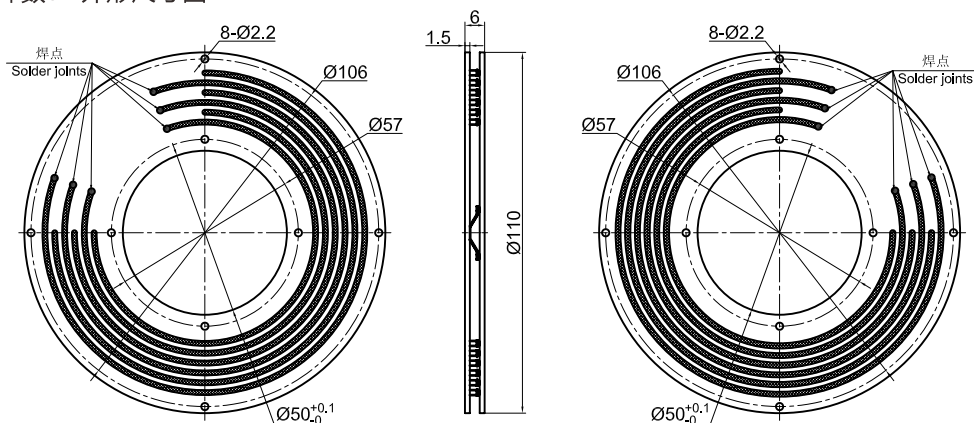

3. 总环数12 – 外形尺寸图

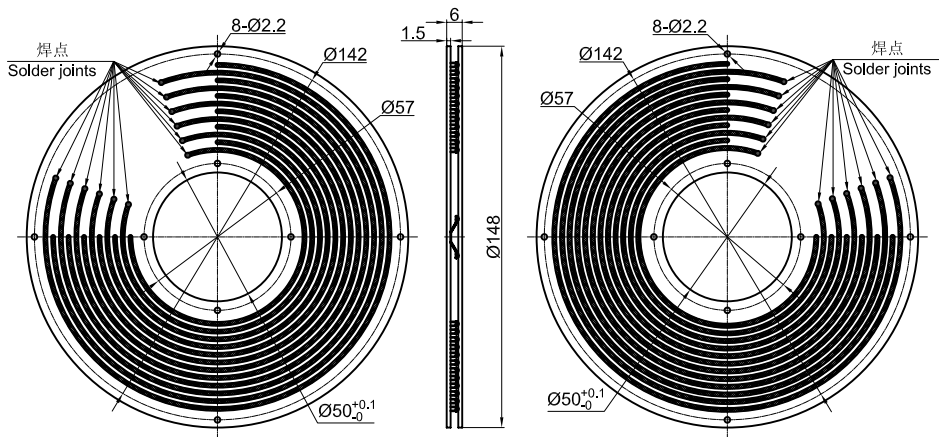

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级		功率	信号
额定转速	参考产品选型等级	额定电压	0~440VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m ; +0.03N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC (通用级)	100RPM	500万转	贵金属
VD (工业级)	300RPM	2000万转	镀金-镀金

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本 and 交期。

- 1) 可定制不同孔径
- 2) 可定制不同环道
- 3) 可加外壳保护