


MUSB1222 (2通道 USB 专用滑环)

MUSB1222 (2通道 USB 专用滑环)

MUSB1222系列以太网滑环，实心带法兰设计，外径为22mm整体式结构的2通道USB1.0/USB2.0整体式精密导电滑环，能混合传输功率电流，信号等！具有传输稳定，不丢包，不串码，回损小，插入损耗小等优点。美国军工镀层技术，贵金属+超硬镀金处理、超低的BER误码率和超高的信噪比。

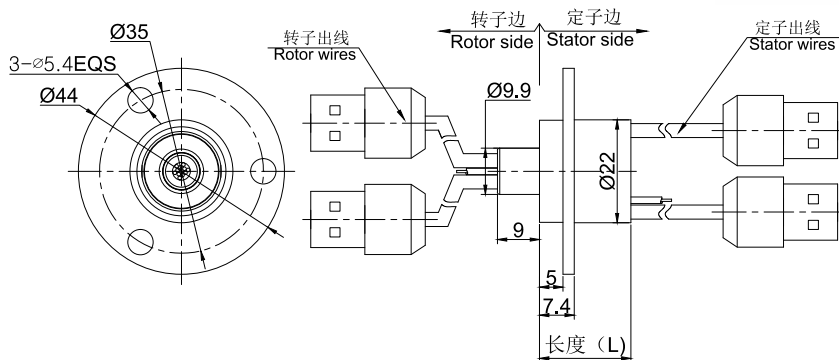

订购型号说明

MUSB1222 - P 02 02- S 06

MUSB: USB滑环系列代号

122: 1:不带孔类型, 22: 外径22mm

2: 2路USB2.0(4芯)

P: 功率环道

0205: 2路, 每路0~2A

06: 信号路数(每路0~2A)

S: 信号环道

选型表

MUSB1222二通道USB滑环系列选型表

型号	USB通道	5A	信号或2A	长度 L (mm)
MUSB1222-S04	2	0	4	26
MUSB1222-S10	2	0	10	33
MUSB1222-S16	2	0	16	43.6
MUSB1222-S28 *	2	0	28	57.3

1) 带*号的外形图请联系客服索取。

2) N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用；比如：2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。

3) 10A, 20A, 5A可根据自己的需要任何组合，请联系客服帮助选型。

技术规格参数

USB部分技术指标			机械技术指标	
参数	数值		参数	数值
USB	USB1.0,USB2.0		工作寿命	1000万转
接头	USB TYPE-A 母头		额定转速	250RPM
误码率BER	10E-11		工作温度	-30℃~80℃
电气技术指标			工作湿度	0~85% RH
参数	数值		接触材料	金-金
	功率	信号	壳体材料	铝合金
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC	转动扭矩	0.1N.m ; +0.03N.m/6路
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC	防护等级	IP51
导线规格	AWG28#镀锡铁氟龙	AWG28#镀锡铁氟龙		
导线长度	标准长度 300mm (可根据要求调整)			
绝缘强度	500VAC@50Hz , 60s			
动态电阻变化值	<0.01Ω			

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。