


MFO600 6通道光纤滑环

MFO600光纤滑环，6路光纤(支持单模/多模)在进行360度无限制旋转的时候无损传输数据。特别适合应用在需要无限制的，连续或断续旋转，同时又需要从固定位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场所，能改善机械性能，简化系统操作，避免因活动关节的旋转对光纤造成损害。



MFO600具有以下特点：

- 插入损耗小，转速高
- 无接触、无摩擦，寿命长，可达1亿转以上
- 体积小、重量轻，密封等级高
- 光纤传递信号，无泄密，无电磁干扰，可以远距离传输

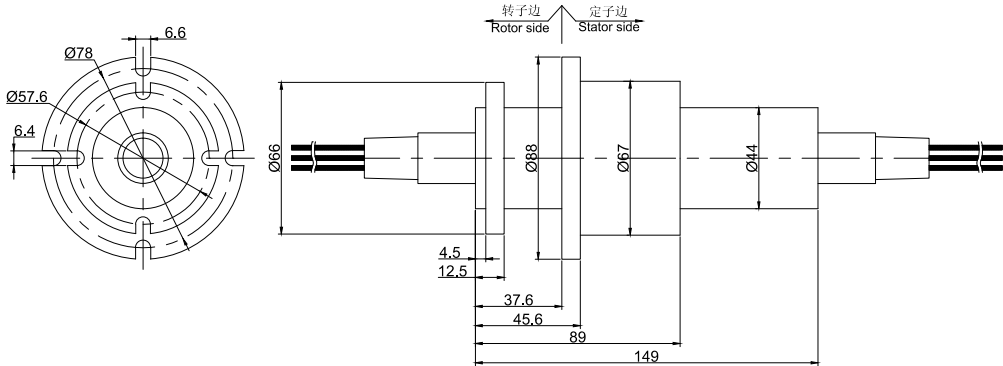

订购型号说明

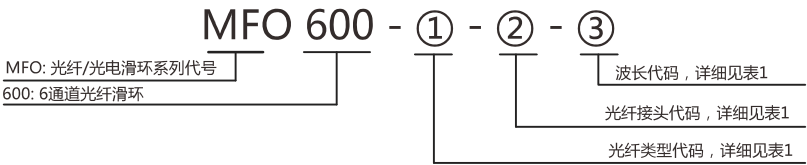


表1

光纤类型代码	光纤接头代码	工作波长代码
01：9/125um，单模 02：50/125um，多模 03：62.5/125m，多模	FC：FC接头 ST：ST接头 SC：SC接头 LC：LC接头 接头端面形成默认为PC 如果需要APC，需要在接头代码后面加APC， 比如：FC/APC	01：1310/1550(单模) 02：850/1310(多模)

技术规格参数

指标名称	类型	单模（SM）	多模（MM）
带宽(nm)		± 50	
最大插入损耗，23℃(dB)		4	3.5
插入损耗波动(dB)		2	1
回波损耗(dB)		≥ 55(不含接头)	≥ 40(不含接头)
最大输入功率(W)		0.5	
重量(g)		200(不含光缆)	
最高转速(rpm)		250	
预估寿命		> 2亿转	
工作温度(℃)		-45~85	
贮存温度(℃)		-50~85	
防护等级		IP54	